



SIARAN MEDIA

'PROJEK BEKALAN AIR DAERAH KABONG-PAKEJ 1'

KABONG, 27 Oktober 2020: Projek Bekalan Air Daerah Kabong- Pakej 1 yang bernilai sekitar RM107 Juta dirancang bagi menyelesaikan isu bekalan air, menambak baik sistem bekalan air sedia ada serta memenuhi permintaan bekalan air yang semakin meningkat di Daerah Kabong. Projek ini adalah biayaan sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Utiliti Sarawak dan JBALB Sarawak telah diamanahkan sebagai agensi pelaksana.

Projek yang sedang dalam pembinaan ini dijangka siap pada suku pertama tahun 2021 melibatkan:

1. Pembinaan Tangki Air berkapasiti 4.5 juta liter di Bukit Lebur
2. Pembinaan Tangki Aras Tinggi berkapasiti 3 juta liter di Simpang Nyabor
3. Pembinaan Tangki Aras Tinggi berkapasiti 3 juta liter di Kabong
4. Pembinaan Tangki Aras Tinggi berkapasiti 1 juta liter di Lubok Nibong
5. Pembinaan saluran paip bersaiz 600 mm ND MSCL dari tangki air di Bukit Lebur ke Simpang Nyabor
6. Pembinaan saluran paip bersaiz 450 mm ND MSCL dari Simpang Nyabor ke tangki air aras tinggi Kabong
7. Pembinaan saluran paip bersaiz 355 mm OD HDPE dari Simpang Nyabor ke tangki air aras tinggi Nyabor, tangki air aras tinggi Lubok Nibong dan Kg. Perpat
8. Pembinaan saluran paip bersaiz 280mm OD, 225mm OD dan 160mm OD HDPE ke Lubok Nibong, Kg. Kaba, Kg. Paloh dan kawasan sekitar
9. Pembinaan saluran paip submarine bersaiz twin 800mm ND steel di Sg. Krian
10. Pembinaan saluran paip bersaiz 300mm ND steel melintasi Jambatan Sg. Sebelak
11. Kerja-kerja mekanikal dan elektrik yang berkaitan

CONTACT
JBALB SARAWAK
082-263000





Projek ini apabila siap dan mula beroperasi nanti akan menambahbaik sistem bekalan air sedia ada dengan memberi manfaat besar kepada 5,713 isi rumah termasuk di kawasan yang telah dibekalkan dengan air bersih seperti Roban dan Kabong sekaligus menyelesaikan isu bekalan air di Daerah Kabong. Projek ini juga akan membekalkan air terawat ke kawasan yang belum mempunyai bekalan air bersih seperti Kampung Lubok Nibong, Kampung Kaba, Kampung Paloh, Kampung Perpat, Kampung Batang Maro dan kawasan sekitar. Selain itu juga, projek ini akan menjadi sebahagian daripada Sistem Grid Bekalan Air Sarawak yang mampu memenuhi permintaan bekalan air di seluruh Bahagian Betong dalam jangka masa Panjang.

JBALB Sarawak amat komited untuk memastikan setiap projek yang dirancang serta dilaksanakan adalah mengikut jadual seperti yang telah ditetapkan.

-TAMAT-

JABATAN BEKALAN AIR LUAR BANDAR SARAWAK

CONTACT
JBALB SARAWAK
082-263000



<https://jbalb.sarawak.gov.my/>




JBALB Sarawak



jbalbsarawak

PELAN TAPAK DAN LOKASI PROJEK PAKEJ 1- BEKALAN AIR KABONG

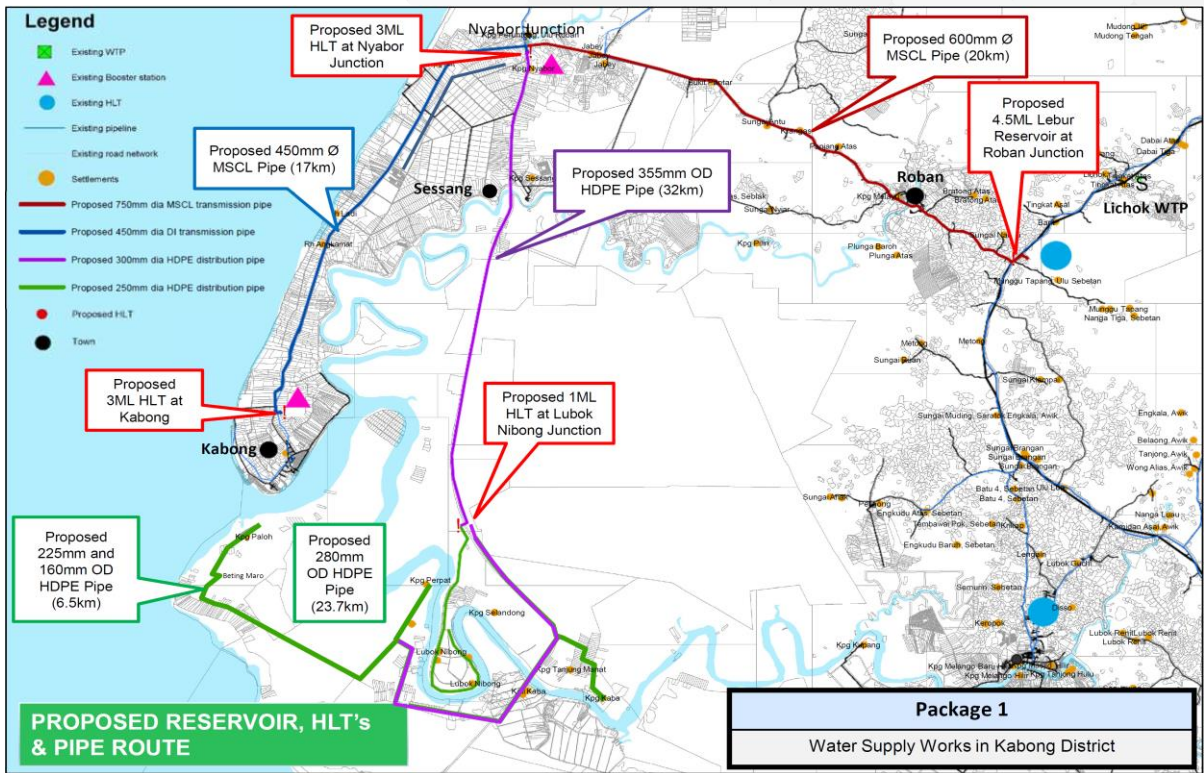

TANGKI AIR BERKAPASITI 4.5 JUTA LITER DI BUKIT LEBUR



TANGKI ARAS TINGGI BERKAPASITI 3 JUTA LITER DI NYABOR



TANGKI ARAS TINGGI BERKAPASITI 3 JUTA LITER DI KABONG



TANGKI ARAS TINGGI BERKAPASITI 1 JUTA LITER DI LUBOK NIBONG



KERJA-KERJA PENYMABUNGAN SALURAN PAIP DARI ROBAN KE SIMPANG NYABOR



**KERJA-KERJA PENYAMBUNGAN SALURAN PAIP DARI SIMPANG NYABOR
KE LUBOK NIBONG**

